

L 332(C) - G 332



Raamrooster gewoon model

L 332(C) - G 332



L 332



L 332C



G 332

Technische gegevens

- Gemaakt uit geëxtrudeerde alu-profielen AlMgSi 0,5
- Lamelhoogte: 33,5 mm
- Standaard uitvoering :
 - Natuurkleur geanodiseerd (15 – 20 micron)
 - Gemoffeld Ral 9010 (60 – 80 micron)
- Alle Ral-kleuren op aanvraag
- Geschikt voor rechtstreekse plaatsing in het raam.
Flensbreedte: 20, 24 of 28 mm
- Sponning:
 - bij flensbreedte 20: 17 of 21 mm
 - bij flensbreedte 24: 21 mm
 - bij flensbreedte 28: 17 mm
- Standaard inox muggengaas 18/8: 2 x 2 mm
Optie: inox muggengaas: 6 x 6 mm
- Geometrische doorlaat: 33 %
- Vrije luchtdoorlaat (opp): 55 %
- Optie: Rond raamrooster L 332 C
Flensbreedte: 24 mm
- Optie: afsluitbaar raamrooster G 332
Bediening dmv een kunststof draaiknop
(Optioneel: koordbediening)

Afmetingen L 332 & G 332

- Alle afmetingen zijn mogelijk
(min hoogte 200 mm)
- Maatvoering bij bestelling
Inbouwmaat: breedte x hoogte


Afmetingen L 332C

- Minimum diameter: 300 mm
- Maximum diameter:
 - Natuurkleur geanodiseerd: 1400 mm
 - Ral-kleur: 1500 mm (vanaf 1500 mm: tweedelig)
- Maatvoering bij bestelling:
Inbouwdiameter "C" opgeven


Bevestiging

- Met glaslatten in het raam
- Gebruik van kaleerblokjes (beglazingsblokjes) is aanbevolen

Selectiegrafiek

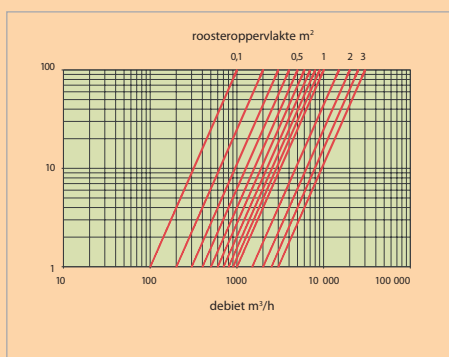

Drukverschil

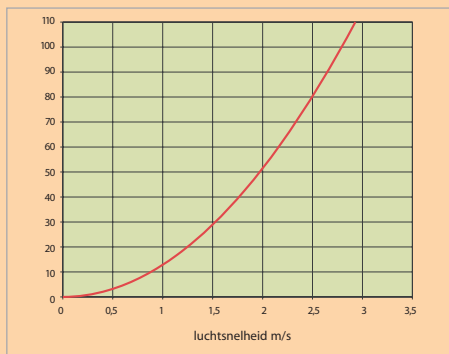

drukverschil in Pa


drukverschil in Pa

Aralco NVS
Textielstraat 18a
B-8790 Waregem
T + 32 56 52 80 60
F + 32 56 52 80 65
e-mail: info@aralco.be
web: www.aralco.be




B-NL 01-09-07


L 332

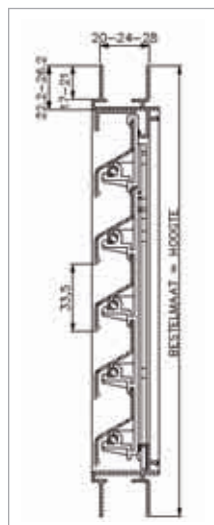


L 332C

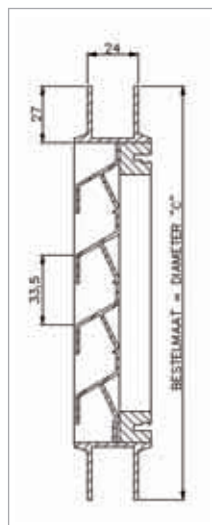

G 332

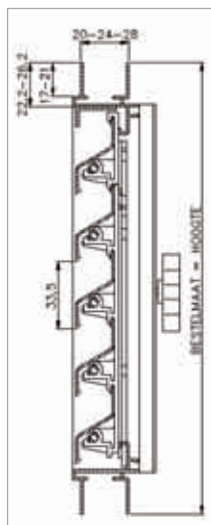

332 - Inbouw

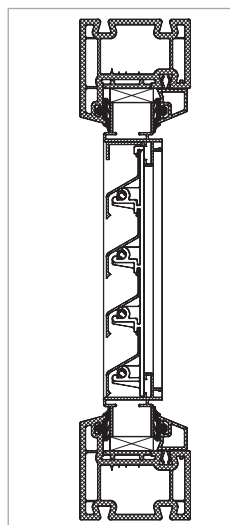

Op de website www.aralco.be vindt u steeds de laatste versie van de productfiches.