

L 501 (C)- G 501



Inbouwmuurrooster

L 501 (C)- G 501



L 501



L 501C



G 501

Technische gegevens

- Gemaakt uit geëxtrudeerde alu-profielen AlMgSi 0,5
- Lamelhoogte: 50 mm
- Standaard uitvoering:
 - Natuurkleur geanodiseerd
 - Gemoffeld in Ral 9010
- Alle Ral-kleuren op aanvraag
- Standaard inox muggengaas 18/8: 2 x 2 mm
- Optie: inox muggengaas: 6 x 6 mm
- Geometrisch doorlaat: 50 %
- Vrije luchtdoorlaat (opp): 75 %
- Optie: Afsluitbaar inbouwmuurrooster G 501
- Bediening dmv een kunststof draaiknop
- (Optioneel: koordbediening)

Afmetingen L 501 & G 501

- Inbouwdiepte: 62,9 mm
- Aanslagkader: 2 x 32,9 mm
- Alle afmetingen zijn mogelijk (min. hoogte 200 mm)
- Maatvoering bij bestelling
- Inbouwmaat: breedte x hoogte


Afmetingen L 501C

- Inbouwdiepte: 60,5 mm
- Aanslagkader: 2 x 27 mm
- Minimum diameter: 400 mm
- Maximum diameter:
 - Natuurkleur geanodiseerd: 1400 mm
 - Ral-kleur: 1500 mm
 - (vanaf 1500mm: tweedelig)
- Maatvoering bij bestelling: inbouwdiameter 'C' opgeven


Bevestiging

- Met dokken (muurankers)
- Schroefgaten (op aanvraag)


Selectiegrafiek

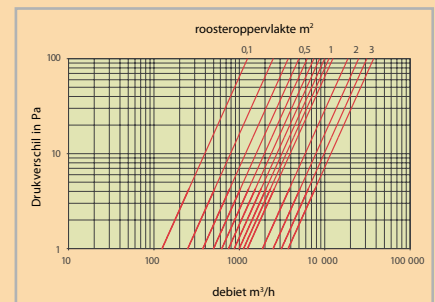


Relatie drukverschil en luchtsnelheid

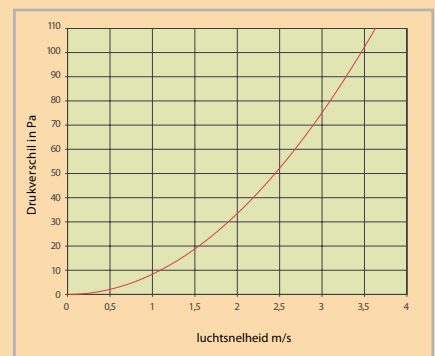


Aralco NVS
 Textielstraat 18a
 8790 Waregem (B)
 T +32 56 52 80 60
 F +32 56 52 80 65
 e-mail: info@aralco.be
 web: www.aralco.be

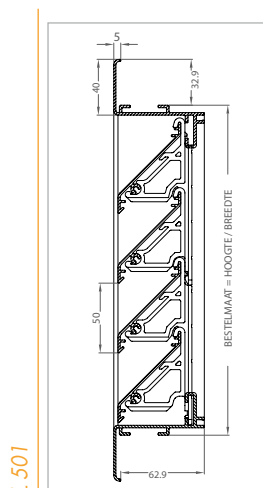


L 501

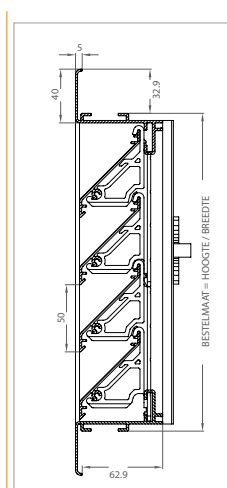

G 501

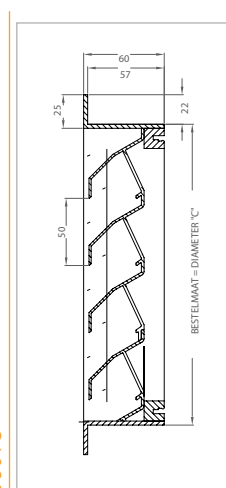

L 501C

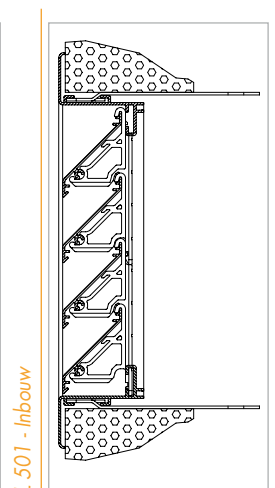

L 501 - Inbouw

Op www.aralco.be vindt u steeds de laatste versie van de productfiche.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARALCO NVS. © ARALCO NVS nv, Waregem, 2008