

L 502



Inbouwmuurrooster

L 502



L502

Technische gegevens

- Gemaakt uit geëxtrudeerde alu-profielen AlMgSi 0,5
- Lamelhoogte: 50 mm
- Standaard uitvoering:
 - Natuurkleur geanodiseerd (15 – 20 micron)
 - Gemoffeld in Ral 9010 (60 – 80 micron)
- Alle Ral-kleuren op aanvraag
- Geschikt voor rechtstreekse plaatsing in het raam.
- Flensbreedte: 24 mm
- Sponning: 30 mm
- Standaard inox muggengaas 18/8: 2 x 2 mm
- Optie: inox muggengaas: 6 x 6 mm
- Geometrisch doorlaat: 50 %
- Vrije luchtdoorlaat (opp): 75 %
- Optie: Afsluitbaar raamrooster G 502
- Bediening dmv een kunststof draaiknop
- (Optioneel: koordbediening)


Afmetingen L 502 & G 502

- Alle afmetingen zijn mogelijk vanaf 200mm tot 1700mm (min. Hoogte 200mm)
- Maatvoering bij bestelling
- Inbouwmaat: breedte x hoogte


Bevestiging

- Met glaslatten in het raam
- Gebruik van kaleerblokjes is aanbevolen

Selectiegrafiek

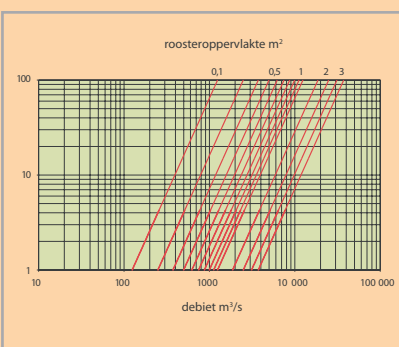


Drukverschil

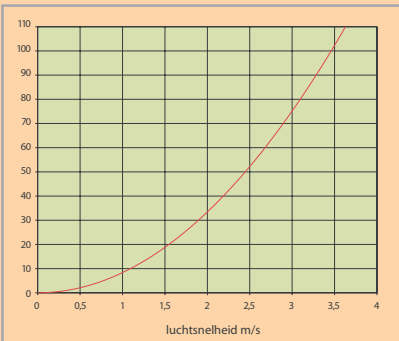

e-mail: info@aralco.be
info@nvs.be
 web: www.aralco.be
www.nvs.be

aralco
 natural ventilation systems

L 502

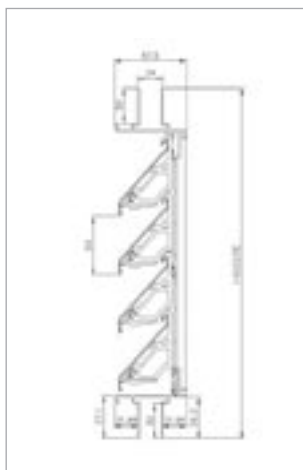

L 502 - inbouw

