
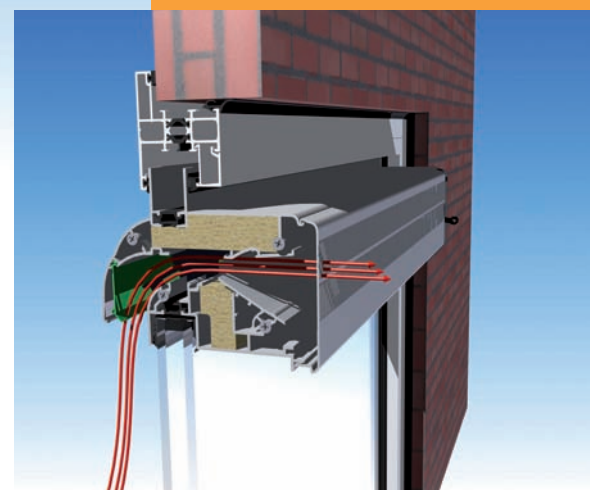


**NIEUW  
SUSROOSTER**

# MULTICOUST EPC

ZelfRegelend

**EPC-besparing 0,09**

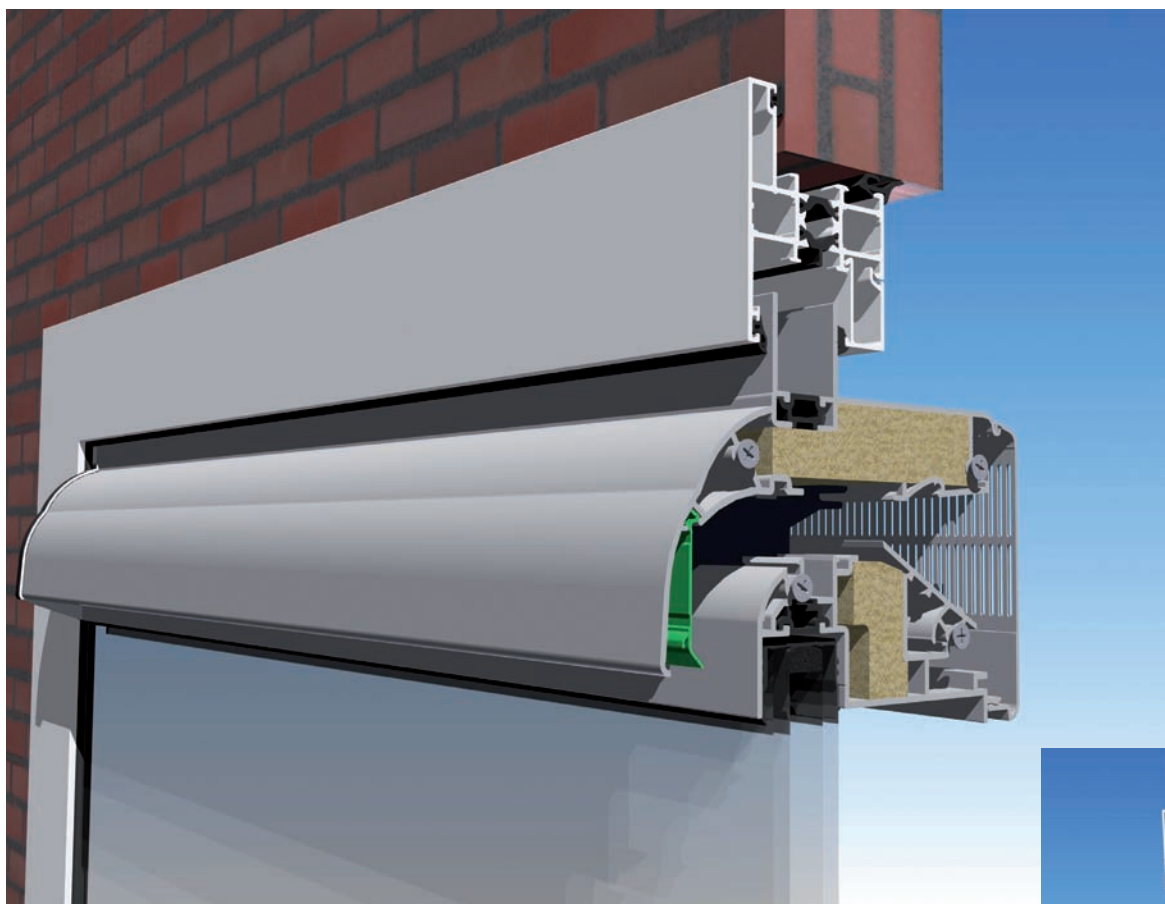


- Compact en geluiddempend ventilatierooster
- Design uitvoering voor een uniform gevelzicht in combinatie met de MultiAir EPC of FlexAir EPC
- Eenvoudig reinigbaar
- Een geoptimaliseerde, zelfregelende klep zorgt voor een verhoogd comfort en een belangrijke EPC-besparing



**aralco**  
natural ventilation systems

# MULTICOUST EPC

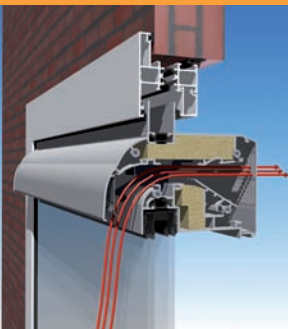

Glasplaatsing



Compacte kalfplaatsing



Gelijkwaardigheidsverklaring van PEUTZ beschikbaar ([www.aralco.nl](http://www.aralco.nl)).

## Productomschrijving

De MultiCoust EPC is een thermisch geïsoleerd, zelfregelend (EPC-verlagend) en geluid-dempend ventilatierooster. Het combineert geluiddempende eigenschappen met de compactheid van de natuurlijke ventilatieroosters.

De MultiCoust EPC is beschikbaar in drie ventilatiecapaciteiten voor één glasaf trek en één inbouwhoogte en kan ingebouwd worden in houten, kunststof en aluminium kozijnen. De MultiCoust EPC is geschikt voor verschillende inbouwtypes: glasplaatsing, kalfplaatsing of compacte kalfplaatsing.

Het is eenvoudig schoonmaakbaar dankzij een met de hand afneembaar binnenprofiel, dat tevens dienst doet als insectenwering. Verschillende doorlaten bij dezelfde glasaf trek zijn mogelijk. De zelfregelende klep, die automatisch reageert op variërende druk, laat toe om constant te ventileren aan een vast debiet.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan u steeds downloaden van onze website [www.aralco.nl](http://www.aralco.nl).

Waarden	MultiCoust EPC		
Capaciteit bij 1 Pa in dm <sup>3</sup> /s.m (cfr. NEN 1087)	14	18	22
Luchtgeluidsisolatie RqA in dB(A)	+ 3,5	+ 4,5	+ 4,4
Geluidsniveaoverschil in open toestand D <sub>ne,A</sub> in dB(A) (cfr. ISO 140-10)	32	32	31
Wind- en waterdichtheid (cfr. NEN 1027 & NEN 2278)	Tot 650 Pa (150 m)		
Stijfheid en sterkte (cfr. NEN-EN 3660)	Voldoet aan de hoogste klasse (1600 Pa)		
Afmetingen	Glasplaat-sing	Kalfplaatsing	Compacte kalfplaatsing
Glasaf trek	92 mm	/	/
Inbouwhoogte	115 mm	/	70 mm
Totale hoogte	/	132 mm	/
Glasgoot	30 / 34 / 38 /	/	/
Sponningsflens	24 / 28 / 32 /	24 / 28 mm	/
Uitvoeringen			
Bediening	Hendel, koord of stang		
Eindstukken	Zwart		
Afwerking	F1 blank geanodiseerd Alle Ral-kleuren (ook bicolor)		


Testrapport beschikbaar op aanvraag.



Aralco NVS  
Textielstraat 18a  
8790 Waregem (B)  
T + 32 56 52 80 60  
F + 32 56 52 80 65  
e-mail: [info@aralco.nl](mailto:info@aralco.nl)  
web: [www.aralco.nl](http://www.aralco.nl)



NL 01-07-08

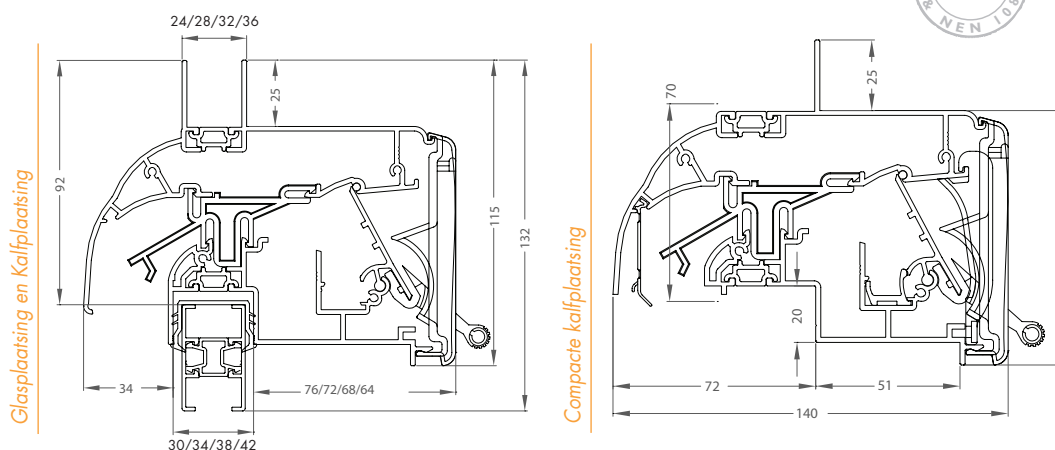

Op de website [www.aralco.nl](http://www.aralco.nl) vindt u steeds de laatste versie van de productfiches.