



DucoFit 50 'ZR'

Supersnelle plaatsing

De **nieuwe DucoFit 50 'ZR'** is een zelfregelend ventilatierooster dat specifiek ontwikkeld is voor 'onzichtbare' compacte kalfplaatsing. Het fraaie, afgeronde binnenrooster is toepasbaar in elke bouwsituatie en is bijzonder geschikt voor **nieuwbouw- en renovatieprojecten**. Het rooster is bijzonder eenvoudig en snel te plaatsen.


De DucoFit 50 'ZR' wordt standaard voorzien van voorgeboorde schroefgaten. De schroeven zijn 'onzichtbaar' na bevestiging. Voor de **afdichting** van de nieuwe DucoFit 50 'ZR' werd een **nieuwe coëxtrusie-techniek** ontwikkeld. Dit maakt het gebruik van zwelband overbodig.

DucoFit
50 'ZR'
uitgelicht


- 'Onzichtbare' compacte kalfplaatsing.
- Eenvoudig, snel en netjes te plaatsen.
- Afdichting d.m.v. unieke coëxtrusie.
- Rooster en bediening vormen één geheel.
- 'Onzichtbare' bevestiging.



→ Buitenprofiel optioneel voor 'zichtbare plaatsing'

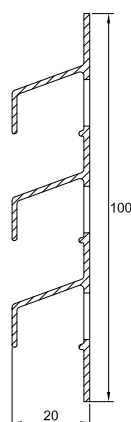

→ DucoFit 50 'ZR' Compacte kalfplaatsing'

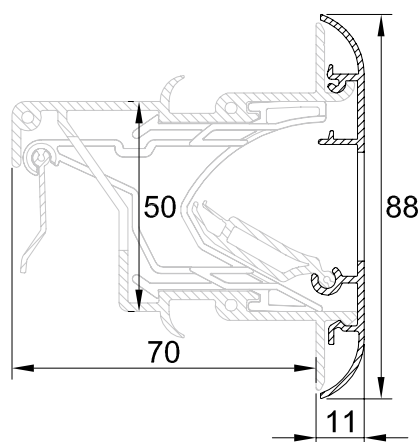

→ Voor gedetailleerde inbouwsituaties: zie pag. 35-36

Technische eigenschappen

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m	18,3 dm ³ /s
Geluidsniveaoverschil D _{ne, A} (open stand)	27 dB(A)
Waterdichtheid	1215 Pa
Winddichtheid	450 Pa
Glasaftrek	0 mm
Roosterhoogte	50 mm
Inbouwhoogte	55 mm

Het rooster en de bediening vormen één geheel. Dit maakt een nette afwerking – bv. het schilderen rond het ventilatierooster – mogelijk. Bovendien kan er makkelijk gereinigd worden



→ Voor de afdichting werd een nieuwe coëxtrusie-techniek ontwikkeld.

→ Snel & eenvoudig te plaatsen.

→ Nette afwerking.