



DucoKlep 15 'ZR'

Vlak binnenrooster

DucoKlep 15 'ZR' is een zelfregelend klepventilatioerooster met een geheel vlak binnenrooster. Daardoor is het bijzonder geschikt voor toepassing in het vaste deel van een schuifraam. Het rooster kan optioneel voorzien worden van een duimhendel.

DucoKlep
15 'ZR'
uitgelicht




- Authentiek Duco 'Soft-Line' design.
- Toepasbaar in vaste delen van een schuifraam.
- Glasaf trek 80 is prachtig.
- Aanzienlijke luchtdoorlaat.
- Toepasbaar bij elke glasdikte (tot 32 mm).



→ DucoKlep 15 'ZR' op hout

→ DucoKlep 15 'ZR' op alu

→ DucoKlep 15 'ZR' op kunststof

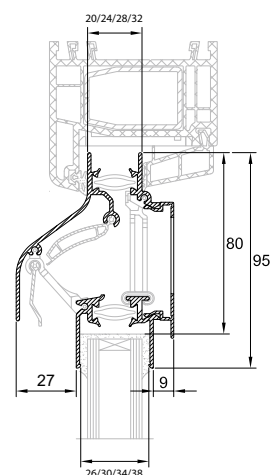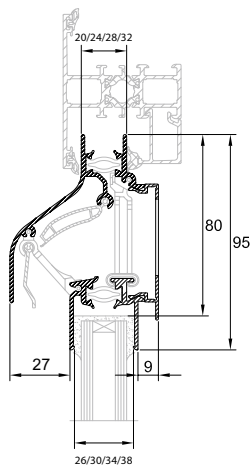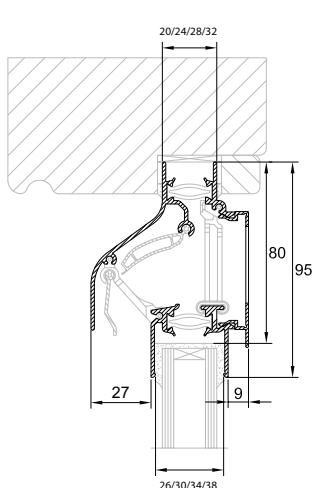

Technische eigenschappen

| | |
|---|-------------------------|
| Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m | 15,2 dm ³ /s |
| Geluidsniveaoverschil Dne, A (open stand) | 25 dB(A) |
| Waterdichtheid | 650 Pa |
| Winddichtheid | 450 Pa |
| Glasaftrek | 80 mm |
| Glasgoot | 26/30/34/38 mm |
| Met kalfprofiel | 20 mm / 24 mm |
| Roosterhoogte | |
| Plaatsing op glas | 95 mm |
| Met kalfprofiel | 105 mm |

Toepassing glasrubber

| Types glasrubber | Hoogte in mm | Glasgoten | | | |
|---------------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | 26 mm | 30 mm | 34 mm | 38 mm |
| Universeel 26,30,34 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34-42 SV* | 15 | | | ✓ | ✓ |

*Silicone vrij