

## DucoSmart 60

### Kleinste glasaf trek

DucoSmart 60 is een compact klepventilatierooster. Met een glasaf trek van slechts 60 mm zorgt het rooster niettemin voor een aanzienlijke luchtdoorlaat.

DucoSmart  
60  
uitgelicht

→ Minimale glasaf trek, aanzienlijke luchtdoorlaat.




→ Goede akoestische eigenschappen.

→ Authentiek Duco 'Soft-Line' design.

→ DucoSmart 60 op hout

→ DucoSmart 60 op alu

→ DucoSmart 60 op kunststof

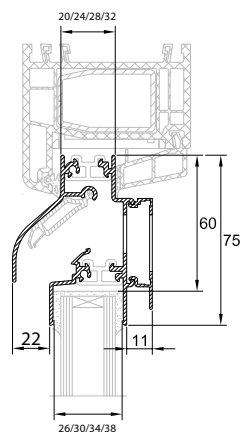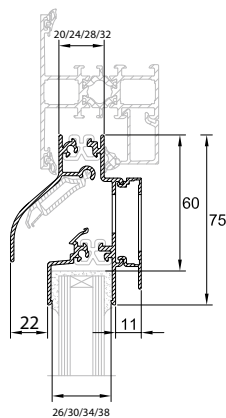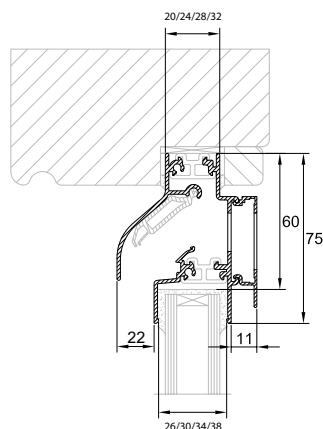

## Technische eigenschappen

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m	12,7 dm <sup>3</sup> /s
Geluidsniveaoverschil D <sub>ne, A</sub> (open stand)	29 dB(A)
Waterdichtheid	650 Pa
Winddichtheid	650 Pa
Glasaftrek	60 mm
Glasgoot	26/30/34/38 mm
Roosterhoogte	75 mm

## Toepassing glasrubber

Types glasrubber	Hoogte in mm	Glasgoten			
		26 mm	30 mm	34 mm	38 mm
Universeel 26,30,34	15	✓	✓	✓	
34-42 SV*	15			✓	✓

\*Silicone vrij