

# VariaCoust




***Thermisch geïsoleerde suskast,  
Toepasbaar in Houten-, Kunststof-,  
of Aluminium kozijnen.***

# VariaCoust

## Produktomschrijving

Thermisch geïsoleerd, sterk geluiddempend klepventilatierooster, toepasbaar in houten, kunststof en aluminium ramen. Eenvoudig schoonmaakbaar dankzij een met de hand afneembaar binnenprofiel dat tevens dienst doet als insectenwering. Grote doorlaat en sterke geluiddemping resulteren in een perfect evenwicht tussen ventilatie en geluidsisolatie.

Technische specificaties en bestekteksten kunt u downloaden van de Aralco-site : [www.aralco.nl](http://www.aralco.nl)  
Tetra- en Komo-attest : op aanvraag.

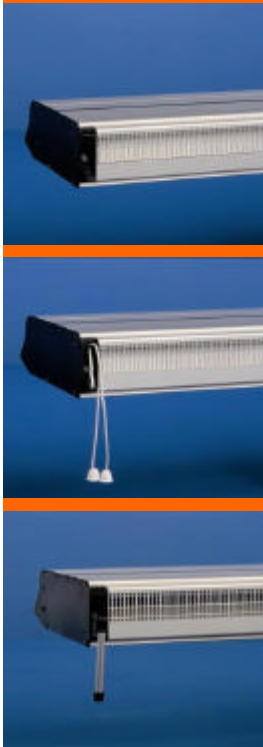


Waarden	Doorlaat cm <sup>2</sup> /m	Capaciteit bij 1 Pa ltr./s	Capaciteit bij 2 Pa m <sup>3</sup> /u	Geluidsniveaueverschil Dn <sub>eq</sub> dB(A)	Luchtgeluidsisolatie R <sub>qA</sub> dB(A)
<b>VariaCoust 130</b>					
20	200	28,2	143,6	32	7
<b>VariaCoust 170</b>					
10	100	13,7	70,9	40,1	11,5
15	150	19,7	103	38,2	11,2
20	200	28,1	142,6	35,3	9,8
25	250	27,2	139,7	34,1	8,5
<b>VariaCoust 210</b>					
10	100	13	66,6	42,7	13,8
15	150	19,6	100,8	39	12
20	200	26,8	136,1	37,7	12
25	250	27,6	141,1	34,9	9,3
<b>VariaCoust 250</b>					
10	100	10,9	56,2	43,8	14,2
15	150	19,6	99,4	40,2	13,1
20	200	26,8	135,7	37,6	11,9
25	250	27,8	141,5	35,5	9,9
<b>VariaCoust 290</b>					
10 D	100	11,5	60,1	44,9	15,5
10 Q	100	13	66,2	44,1	15,1
15	150	16,3	83,9	41,7	13,8
20	200	24,9	126,4	38,2	12,2
25	250	27,1	138,2	36,7	11
<b>VariaCoust 330</b>					
10	100	11	56,5	46,1	16,5

## Afmetingen

Glasaf trek	130, 135 mm (afhankelijk van flenshoogte)
Inbouwhoogte	105 mm
Glasgoot	26 - 49 mm
Sponning	20, 25 mm

## Uitvoeringen

Bediening	Hendel, Koord of Stang > 1500 mm dubb.bediening
Eindstukken	Zwart
Afwerking	F1, Alle RAL-kleuren

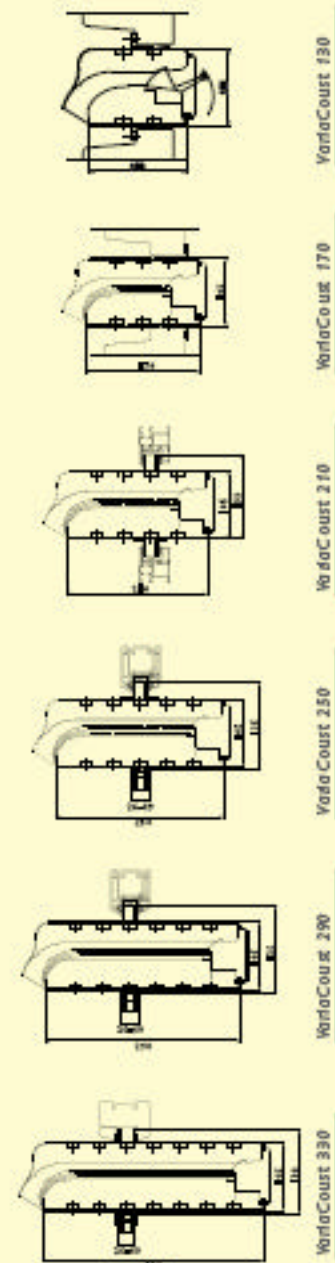

Alle types VariaCoust zijn geschikt voor diverse inbouw mogelijkheden: rechtstreeks op glas, kalf-plaatsing met flens of sponning. Elk type VariaCoust kan bovendien op verschillende isolatorposities worden ingebouwd. Er is een complete bundel met alle inbouwmaten verkrijgbaar op aanvraag.



Textielstraat 18a  
8790 Waregem (B)  
Tel. +32 56 52 80 60  
Fax +32 56 52 80 65  
[www.aralco.nl](http://www.aralco.nl)  
[info@aralco.be](mailto:info@aralco.be)